

# MA40S4S


目前生产

推荐

RoHS

REACH

## 外观&形状

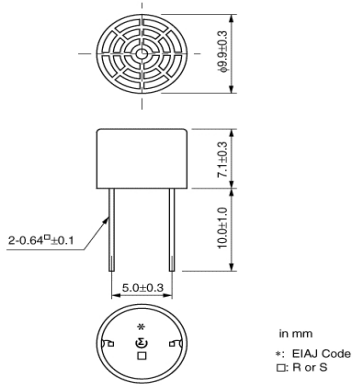

## 特点

1. Compact and light weight.
2. High sensitivity and sound pressure.

## 用途

汽车用途	多媒体信息娱乐服务
其他用途	1. Obstacle detection in home2. Distance measurement

## 包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	盒装	540


# MA40S4S

## 规格


工作温度范围	-40°C to 85°C
结构	开放型
中心频率	40kHz
声压级	120dB typ. (0dB=0.02mPa)
方向性	80deg. (typ.)
静电容量	2550pF
静电容量公差	±20%
最大输入电压	20Vp-p Continuous signal, Square wave

# MA40S4S

 产品数据

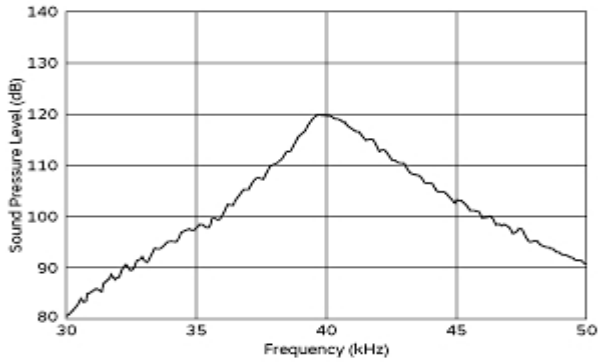

频率特性

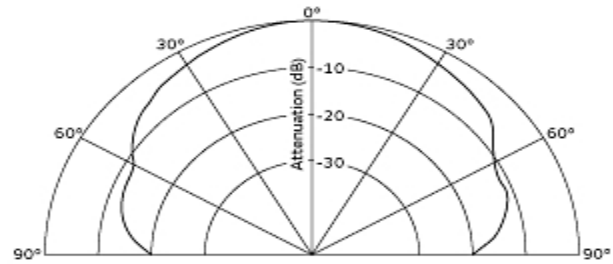

声压级的方向性